

Излучатель

BR4000



Ручной и Автономный

Питание от Литий-ионных батареек

Имитация горячего продукта для Детектора
Горячего Металла и Инфракрасного Сканера Петли

Описание

Излучатель **BR4000** - это портативный инфракрасный источник, который можно использовать для имитации присутствия горячего продукта.

Литий-ионная батарея обеспечивает автономность непрерывной работы до 1 часа. Без шнура и вилки.

Потенциометр позволяет имитировать различный уровень инфракрасного сигнала для имитации температуры разных продуктов.

Дисплей на передней панели показывает текущий уровень заряда батареи.

Защита с помощью предохранителя предусмотрена на одной стороне (пожалуйста, вставьте предохранитель перед первым использованием и удалите предохранитель перед любой транспортировкой).

Назначение


При использовании на рольганге, Излучатель **BR4000** позволяет тестировать, точно выравнивать и настраивать датчики, а также определять границы их поля зрения. Его удобно использовать с детектором горячего металла (типа Rota-Sonde DC или Stato-Sonde Z) и инфракрасным сканером петли (типа Rota-Sonde TS).

Технические характеристики

Max / Min выходная мощность	50 W / 10 W
Время работы с полностью заряженным аккумулятором	1 час
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная 33.3 V Номинальная мощность: 2.9 Ah
Зарядное устройство	Вход 100-240 VAC 50/60 Hz, выход 37.8 VDC 2.0 A
Температура Рабочая & Хранения	от 0°C до 50°C (32°F - 122 °F)
Вес	BR4000: 1.2 кг / Зарядное устройство: 0.4 кг
Предохранитель	T 6.3 A 250 VAC 5 x 20 мм
Длина эмиссии	70 мм

Примечание: - В комплект поставки **BR4000** входит одно зарядное устройство. Пожалуйста обратите внимание на выбор вилки зарядного устройства при заказе.
- Доставка: максимум 2 единицы за одну отправку.

Размеры

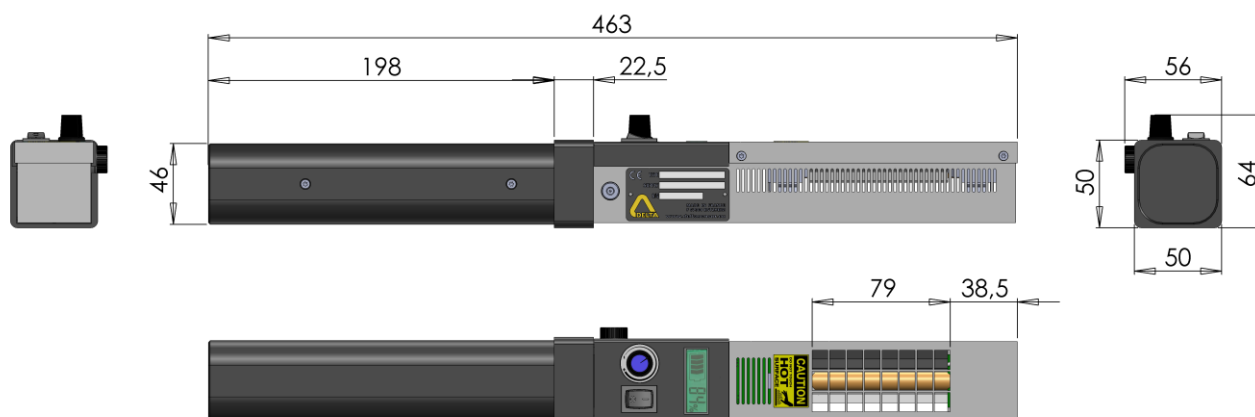

Пример заказа


BR4000 - ●●

Штекер зарядного устройства

EU: Европейская вилка (тип C)

US: USA вилка (тип A)

CN: Китайская вилка



Например: **BR4000-EU**: Портативный излучатель BR4000 с Европейской вилкой для зарядного устройства.

DELTA

Tel : +33 388 78 21 01 - Fax : +33 388 76 02 29
info@deltasensor.eu - www.deltasensor.eu

DELTA Sensor (China)

Tel: +86 519 8188 2500 - Fax: +86 519 8188 2400 - info@deltasensor.com.cn

DELTA Vertriebsgesellschaft mbH (Germany)

Tel: +49 700 3358 2736 - Fax: +49 700 3358 2835 - info.de@deltasensor.eu

DELTA Sensor (India)

Tel: +91 11 4054 8170 - Fax: +91 11 4054 8172 - info@deltasensor.co.in

DELTA USA, Inc. (North America)

Tel: +1 (412) 429 3574 - Fax: +1 (412) 429 3348 - info@delta-usa.com

ДЕЛЬТА-СЕНСОР (Россия)

Tel: + 7 916 682 6027 - info.ru@deltasensor.eu

Производитель может вносить изменения без уведомления

Ru 3006 2